





CIGALE 14

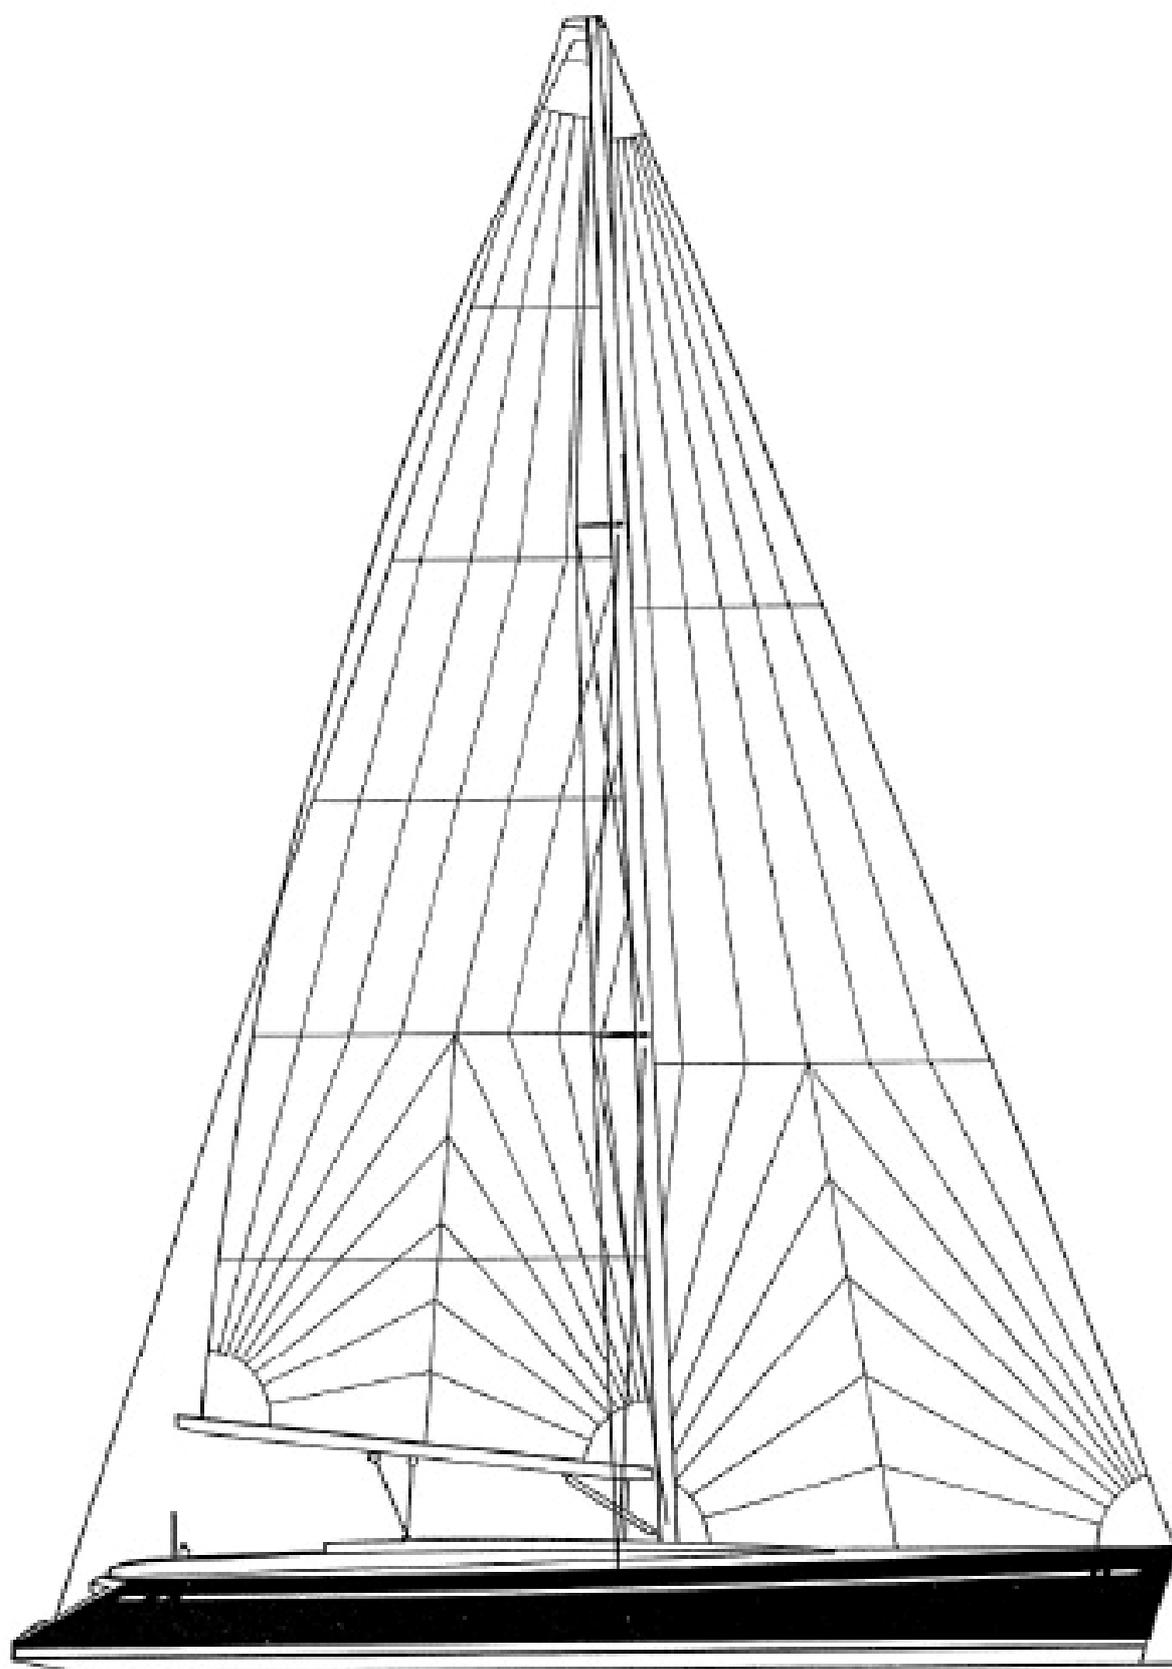

PLAN DE PONT

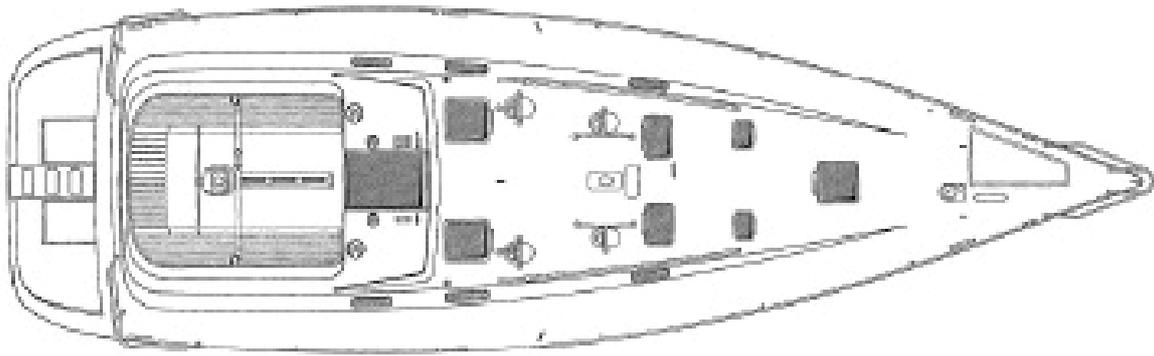

COUPE INTÉRIEURE

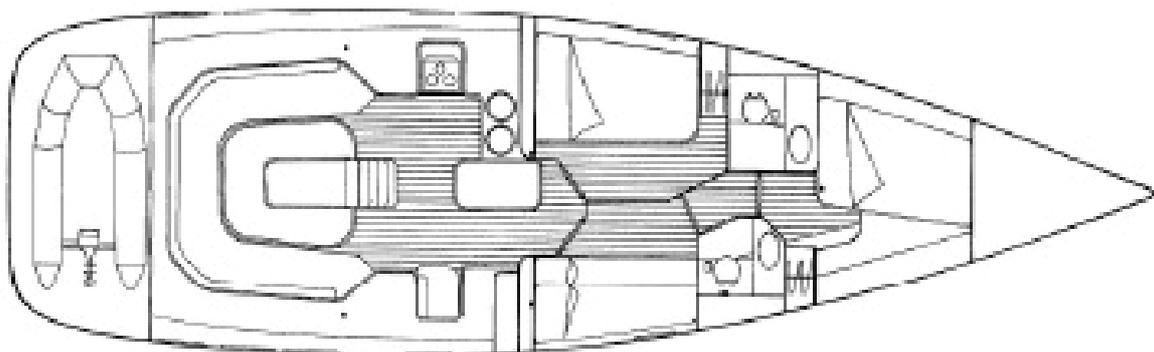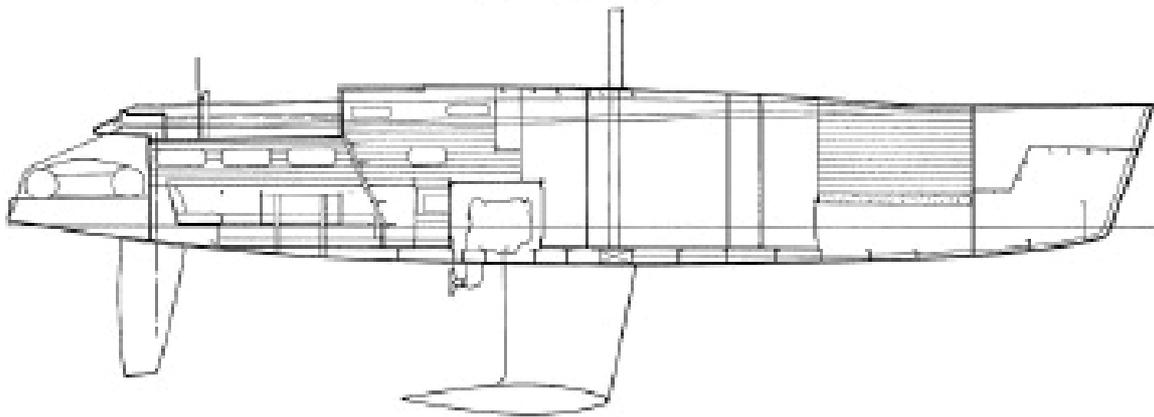

CIGALE 14

DESCRIPTIF et INVENTAIRE Standard (Version personnalisée sur devis)

3 CABINES + 1 CARRÉ ARRIÈRE

I. ACCASTILLAGE DE PONT

- Ferrure d'étrave avec 2 davieres sur bout dehors pour passage ancre
- Guindeau électrique vertical sur pont (avec commande à distance électrique)
- Rail de fargue ajouré en aluminium peint
- Balcon arrière avec support bouée, feu de poupe
- Balcon de pied de mât inox
- Balcon avant avec feux de route bicolore
- Filières doubles avec portes latérales bâbord et tribord sur chandeliers inox
- 2 taquets de garde au bau 330
- 2 taquets de chaumard avant 330
- 2 taquets d'amarrage avant 330
- 2 taquets d'amarrage arrière 330
- 1 panneau ouvrant sur coffre étanche 500 x 500
- 1 panneau ouvrant sur cabine avant 500 x 500 avec rideau(x)
- 2 panneaux ouvrants sur compartiment toilette 320 x 180 avec rideau(x)
- 2 panneaux ouvrants dans chacune des cabines centrales avec rideau(x)
- 2 panneaux ouvrants dans carré 450 x 320 (2) + 2 hublots ouvrants avec rideau(x)
- 2 hublots ouvrants dans chacune des cabines arrières ou dans carré arrière avec rideau(x)
- Hublots ouvrants sur hiloire de roof avec rideau(x)
- Hublots fixes (6 sur la coque) avec rideau(x)
- 2 dorades manches à air
- Cadène de haubans, bas étai et pataras
- Cadène de point d'amure
- 2 manivelles de winch
- 2 winchs 54 ST d'écoutes de génois
- 1 winch 42 ST pour grand-voile
- 1 winch 40 ST pour manœuvre
- 2 rails d'écoute pour génois et trinquette avec avale-tout
- Barre d'écoute de grand-voile avec chariot et palan de réglage et bloqueurs
- 2 poulies de retour de génois ou trinquette
- 2 bloqueurs à came double pour chariot grand-voile et écoute grand-voile
- Barre à roue (Ø 1200 mm) avec compas, protège-compas, commande moteur, transmission inox
- Tableau de bord moteur encastré sur barre à roue
- 2 grands coffres avec accès par jupe
- Capot coulissant de descente en plexiglass fumé
- Porte de descente en plexiglass fumé
- Nables de pont, eau et fuel
- Pompe de cale cockpit
- 1 trappe alu pour passage barre franche de secours
- Tubulure pour passage des fils électroniques du mât
- Échelle de bain inox sur jupe arrière

II. GRÉEMENT

- Mât à 2 étages de barres de flèche et bôme en alliage aluminium avec gréement Bergstrom
- Enrouleur de génois
- Emplanture de mât avec renvoi de drisse et bloqueurs sur mât pour grand-voile et génois
- Gréement dormant inox :
 - 1 étai
 - 1 pataras patte d'oie
 - 1 bas étai largable (option) mais mât équipé
 - 2 galhaubans
 - 2 bas haubans arrières
 - 2 bastaques pour envoi de trinquette (option) mais mât équipé
- Projecteur de pont, feu de hune
- 2 winchs de drisses avec bloqueur grand-voile - génois faisant office de winch de ris
- 2 poulies pour retour des deux premiers ris
- 1 drisse de grand-voile
- 1 drisse de génois
- 1 balancine de bôme
- 1 écoute de grand-voile retour au cockpit
- 1 halebas de bôme
- 2 écoutes de génois
- Bout d'atarquage de bordure et 3 bossés de ris

Standard SPECIFICATIONS and INVENTORY (Customised version subject to quotation)

3 cabins - AFT SALOON

I. DECK FITTINGS

- Anodised stemhead fittings with two rollers for anchor passage
- Chainplate for tacking point
- Electric vertical windlass on deck
- Painted aluminium toerail
- S/s Swedish pulpit with bi-coloured approved navigation lights
- 2 spring cleats midships 330 mm
- 2 bow mooring cleats 330 mm
- 2 stern mooring cleats 330 mm
- 1 deck hatch on watertight locker 500 x 500
- 1 deck hatch on forward cabin 500 x 500 with curtain
- 2 deck hatches on forward head 320 x 180 with curtain
- 2 deck hatches on both central cabins with curtain
- 2 deck hatches on saloon 450 x 320 (2) + 2 opening portholes with curtain
- 2 opening portholes in each aft cabin or aft saloon with curtain
- Anodised aluminium chain plates for shrouds, babystay and backstay
- 2 dorade vents on deck
- Double lifelines on s/s stanchions with port and starboard side opening gates
- 2 54 ST genoa sheet winches
- 1 42 ST main sheet winch
- 1 40 ST winch for manoeuvres
- 2 sheet tracks for genoa and staysail with adjustable lines
- 1 mainsheet track with traveller, adjustable lines and clutch
- 2 genoa or staysail turning blocks
- 2 double-cam clutches for mainsail traveller and mainsheet
- S/s steering wheel (Ø 1200 mm) on binnacle with compass, engine control and panel
- Opening portholes on coach roof coaming
- Fixed portholes (6 on hull) with curtain
- Tinted perspex sliding hatch
- Tinted perspex washboards
- S/s granny bars at mast
- Water and fuel deck fillers
- 2 winch handles
- S/s bathing ladder on bathing platform
- S/s pushpit with buoy bracket and approved stern light
- 2 large lockers with access from the bathing platform
- Aluminium tiller square
- Manual bilge pump
- Tube at mast foot for wiring electronics

II. RIGGING

- Anodised aluminium alloy mast with double spreaders and boom with Bergstrom rigging
- Genoa furling system
- Mast foot with halyard turning blocks and clutches for mainsail, genoa and staysail
- Stainless steel standing rigging :
 - 1 forestay
 - 1 V-shaped backstay
 - 1 removable babystay (option) fittings on mast
 - 2 upper shrouds
 - 2 aft lower shrouds
 - 2 running backstays to fly staysail (option) fittings on mast
- Deck light, masthead light
- 2 sheet winches with mainsail and genoa clutches to be used as reefing winch
- 1 turning block for two first reefs
- 1 mainsail halyard
- 1 genoa halyard
- Boom topping lift
- 1 mainsail sheet led back to the cockpit
- 1 boom vang
- 2 genoa sheets
- 1 foot downhaul and 3 reefing lines

III. VOILURE

(en option)

IV. COCKPIT

- Vaste cockpit autovideur
- Bancs de cockpit lattés teck avec emplacement
- Fond de cockpit avec peinture antidérapante
- 2 coffres sur jupe arrière
- 1 rangement pour bouteille de gaz dans coffre cockpit banc arrière

V. POSTE DE NAVIGATION

- Table à cartes 800 x 800
- Pupitre de rangement pour les cartes
- Console pour pose des instruments
- Siège navigateur
- Volume de rangement sous siège navigateur
- Bibliothèque et volume de rangement
- Tableau électrique général 12 V 15 fonctions - 220 V 3 fonctions
- Aération par panneau pont 450 x 320 et hublot ouvrant sur hiloire avec rideau(x)

VI. CARRÉ ARRIÈRE

- Banquette en U 8/10 places avec dossier
- Équipet latéral derrière banquette
- Banquette tribord de face (Lévriers des mers)
- Table 1500 x 1250
- Coussins et dossier épaisseur 12 cm qualité bultex
- Volume de rangement sous banquette latérale
- Vajrage en latte PVC blanc et merisier
- Plancher teck navypont
- Éclairage par hublots coque, roof et par panneau de pont avec rideau(x)
- Éclairage électrique par halogènes encastrés, commande avec interrupteur séparé
- Tissu standard des coussins et dossiers

VII. CUISINE

- Disposition fonctionnelle en long suivant l'aménagement choisi, avec grand plan de travail 1600 x 500
- Réchaud four 2 feux inox monté sur cardans, équipé de serre-casserolles
- Main courante devant le four
- Évier inox 2 bacs
- Robinet eau froide et chaude sous pression
- Réservoir d'eau alu 500 litres
- Bec verseur eau de mer alimentation par pompe à pied double effet et vannes
- Réfrigérateur 120 litres alimenté par un groupe compresseur 12 Volts et plaque eutectique
- Grand rangement aéré pour batterie de cuisine, cocotte-minute, poêles...
- Placard de rangement suspendu intérieur lamifié pour faciliter le nettoyage
- Vaisselier 2 étagères avec portes
- Étagère devant hublot de coque
- L'ensemble du plan de travail est ceinturé de fargues en merisier massif très esthétiques
- Meuble bar avec rangement bouteilles, plateau porte-verres, et volume de rangement bas aéré
- Aération permanente par panneau pont 450 x 320 (2) et hublot ouvrant dans hiloire roof avec rideau(x)
- Éclairage par hublots coque et roof et par panneaux de pont avec rideau(x)
- Éclairage électrique par halogène encastré, commande avec interrupteur séparé
- Plancher teck navypont

VIII. CABINE AVANT CENTRALE

- 1 lit double 170 x 200
- Matelas épaisseur 12 cm qualité bultex recouvert de tissu
- Volume de rangement sous pied de couchette par tiroirs
- Siège 1 place avec coussin, rangement sous siège
- 1 penderie aérée avec étagères de rangement de chaque côté
- Plancher teck navypont
- 1 panneau de pont 500 x 500 avec rideau(x)
- Plafonnier électrique et spots directionnels de lecture
- Porte épaisse de séparation avec la cabine courative
- Possibilité de 2 couchettes superposées (option)

III. SAILS

(optional)

IV. COCKPIT

- Large self-draining cockpit
- Cockpit seats laid with teak
- Cockpit floor with non-slip coating
- 2 aft lockers on stern
- Gas bottle locker in aft locker

V. NAVIGATION AREA

- Chart table, 800 x 800
- Storage for charts
- Instrument console
- Helmsman's seat with storage below
- Storage for books
- Main switch panel 12 V : 15 fonctions - 220 V : 3 fonctions
- Ventilation through deck hatch 450 x 320 and opening porthole on coaming with curtains

VI. AFT SALOON

- U-shaped settee, 8/10 persons with backrests
- Side locker behind settee
- Seating area to starboard (Levrier)
- Saloon table, 1500 x 1250 mm
- Cushions and backrests, 12 cm thickness in Bultex quality
- White vinyl headlining, plastic slats and cherry on hull
- Laminated teak striped floor
- Light through hull and coach roof portholes and deck hatch with curtain
- Halogen ceiling lights
- Standard fabrics on cushions and backrests

VII. GALLEY

- Ergonomic linear galley according to chosen version
- Large worktop, 1600 x 500
- Gimballed s/s two-burners stove with oven
- S/s handrail in front of oven
- Double s/s sink
- Pressurized hot and cold-water tap
- Aluminium water tank (500 litres)
- Seawater foot pump
- Refrigerator 120 litres with 12 V compressor and eutectic plates
- Large ventilated storage space for cooking utensils and pans
- Cupboard with laminate interior for easier cleaning
- Two-shelf dresser
- Cherry trims around worktop
- Bar unit with bottle section and glasses tray
- Permanent ventilation and light through deck hatches (2) 450 x 320 and opening porthole on coach roof coaming with curtains
- Light through hull and coach roof portholes and deck hatches with curtains
- Halogen ceiling lights
- Laminated teak striped floor

VIII. CENTRAL FORWARD CABIN

- 1 double berth 200 x 170
- Upholstered mattress, 12 cm thick
- Storage space / drawers under berth foot
- Seat with storage underneath
- Ventilated hanging locker
- Laminated teak striped floor
- Light through deck hatch 500 x 500 with curtain
- 1 ceiling light and reading lamps
- Door to corridor
- Bunk berths as an option

IX. CABINE AVANT LATÉRALE TRIBORD

- 2 couchettes superposées 75 x 200 recouvertes de tissu
- Matelas épaisseur 12 cm qualité bultex
- Volume de rangement sous couchette inférieure
- Penderie aérée
- Placard bas
- Petit équipement de rangement couchette supérieure
- Plancher teck navypont
- Aération permanente par manche à air
- 1 panneau de pont 450 x 320 avec rideau(x)
- 1 hublot sur hiloire de roof avec rideau(x)
- Plafonnier électrique et spots directionnels de lecture
- Porte épaisse de séparation avec le carré et la cabine avant

X. CABINE CENTRALE BÂBORD

- 1 lit double 200 x 140
- Matelas épaisseur 12 cm qualité bultex recouvert de tissu
- Volume de rangement sous tête de couchette
- Meuble de rangement avec porte aérée en pied de couchette
- Plancher teck navypont
- 1 panneau de pont 450 x 320 avec rideau(x)
- Plafonnier électrique et spots directionnels de lecture
- Portes épaisses de séparation avec le carré

XI. SALLE D'EAU TRIBORD

- Meuble lamifié blanc et bois orme comportant un siège et de nombreux rangements
- Lavabo avec robinet eau froide et chaude sous pression
- Douche eau froide et chaude - Caillebotis en teck
- WC marins
- 1 placard avec 2 étagères (4 étagères au total)
- Trappe d'accès technique sous le lavabo
- Cloisons recouvertes de lamifié
- Porte épaisse d'accès à la cabine avant et centrale
- Éclairage et aération par panneau de pont et hublot latéral avec rideau(x)
- 1 pompe électrique d'évacuation de la douche
- 1 plafonnier
- 1 prise 12 V
- Réservoir eaux noires capacité environ 80 litres
- Miroir

XII. SALLE D'EAU CENTRALE BÂBORD

- Meuble lamifié blanc comportant un grand bac à cirés
- Lavabo avec robinet eau froide et chaude
- Douche avec eau froide et chaude - Caillebotis en teck
- WC marins
- 1 placard avec 2 étagères
- Trappe d'accès technique sous le lavabo
- Cloisons recouvertes de lamifié
- Porte épaisse d'accès à la cabine bâbord
- Éclairage et aération par hublot ouvrant et hublot latéral avec rideau(x)
- 1 pompe électrique d'évacuation de la douche
- 1 plafonnier
- 1 prise 12 V
- Réservoir eaux noires capacité environ 80 litres
- Miroir

XIII. GROUPE MOTEUR

- Moteur puissance 55 cv sail driver avec échangeur de température
- Compartiment moteur insonorisé et ventilé
- Ventilation : 4 entrées d'air
- 3 batteries 12 V - 95 Ah pour service
- 1 batterie moteur 95 Ah (version Standard)
- Chargeur de batteries et répartiteur de charge
- Réservoir carburant 200 litres
- Commande moteur mono-levier sur colonne de barre
- Tableau de bord dans le cockpit
- Chauffe-eau alimentation 220 V et par échangeur de température (moteur)

XIV. SPÉCIFICITÉS PARTICULIÈRES

- Architecte : Groupe FINOT
- Construction : nos bateaux sont construits en aluminium 5083 H 111 et soudés sous atmosphère Argon/Hélium
- Boiseries des aménagements intérieurs en merisier

IX. STARBOARD CENTRAL AFT CABIN

- 2 bunk berths 200 x 75
- Upholstered mattresses, 12 cm thick
- Storage space under lower berth
- Ventilated hanging locker
- Storage locker for upper berth
- Laminated teak striped floor
- Ventilation through dorade vent
- 1 deck hatch 450 x 320 with curtain
- 1 porthole on coach roof coaming with curtain
- 1 ceiling light and reading lamps
- Door to saloon and forward cabin

X. PORT CENTRAL AFT CABIN

- 1 double berth 200 x 140
- Upholstered mattress, 12 cm thick
- Storage space under berth
- Storage locker with doors at berth foot
- Laminated teak striped floor
- 1 deck hatch 450 x 320 with curtain
- 1 ceiling light and reading lamps
- Door to saloon

XI. STARBOARD TOILET COMPARTMENT

- White laminate and cherry furniture including seat and large storage areas
- Washbasin with pressurized hot and cold-water tap
- Shower with pressurized hot and cold water - teak grating
- Toilet (manual pump)
- 1 cupboard with shelves (total of 4 shelves)
- Inspection hatch under washbasin
- Laminate bulkheads
- Thick door to starboard and central cabin
- Light and ventilation through deck hatch and side porthole with curtain
- 1 electric shower draining pump
- 1 ceiling light
- 1 12 V socket
- Holding tank 80 L
- Mirror

XII. PORT CENTRAL TOILET COMPARTMENT

- White laminate furniture with wet locker
- Washbasin with pressurized hot and cold-water tap/ shower
- Teak grating
- Toilet (manual pump)
- 1 cupboard with shelves
- Inspection hatch under washbasin
- Laminate bulkheads
- Thick door to starboard cabin
- Light and ventilation through deck hatch and side porthole with curtain
- 1 electric shower draining pump
- 1 ceiling light
- 1 12 V socket
- Holding tank 80 L
- Mirror

XIII. ENGINE UNIT

- Volvo 55 hp diesel engine (Volvo MD 22 L) - sail drive
- Soundproofed and ventilated engine compartment
- Ventilation : 4 air inlets
- 3 12 V - 95 Ah auxiliary batteries
- 1 12 V - 95 Ah engine battery
- Battery charger and load distributor
- Fuel tank 200 litres
- Entire engine instrument panel on column ; single-lever control
- Boiler supply 220 V and via heat exchanger (engine)

XIV. SPECIFIC FEATURES

- Architect : GROUPE FINOT
- Construction: our boats are built from 5083 H 111 aluminium and welded in an Argon/Helium atmosphere
- Interior woodwork in cherry

BALLAST

- 2 ballast situés à l'arrière du bateau derrière les dossiers du carré et d'une capacité de 600 litres alimenté par vanne écope et pompe électrique

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Longueur hors tout	14,67 m
Longueur de coque	14,00 m
Longueur à la flottaison	13,50 m
Bau maximum	4,40 m
Tirant d'eau	2,20 m
Déplacement à vide	10.000 kg
Poids du lest	3.300 kg
Réservoirs eau	500 l
Réservoir fuel	200 l
Homologation C.E. Catégorie	A

CARACTÉRISTIQUES DE VOILURE

Surface de voilure au près	106 m ²
Grand-voile	54 m ²
Génois	52 m ²
Spi (option)	160 m ²

HAUTEUR SOUS BARROTS

Descente	2,00 m
Carré	2,00 m
Cuisine	2,00 m
Toilette avant	1,90 m
Toilette arrière	1,90 m
Cabine arrière	2,00 m
Cabine centrale	1,96 m
Cabine	1,90 m
Cabine centrale (couchettes superposées)	1,96 m

OPTIONS

Contactez le chantier pour la liste des options

La Société CHANTIER ALUBAT se réserve le droit de modifier tout ou partie de ses modèles en vue de leur amélioration.

BALLAST

- 2 water ballast tanks located in the aft part of the boat behind the saloon backrests Total capacity : 600 litres Filled through sea cocks and electric pump

GENERAL SPECIFICATIONS

Length overall	14,00 m
Hull length	14,00 m
Length at waterline	13,50 m
Maximum beam	4,20 m
Draught	2,20 m
Light displacement	10.000 kg
Ballast weight	3.300 kg
Water tanks	500 l
Fuel tank	200 l
C.E. Approval Class	A

SAIL FEATURES

Sail area on the wind	106 m ²
Mainsail (optional)	54 m ²
Genoa (optional)	52 m ²
Spinnaker (optional)	160 m ²

HEADROOM

Companionway	2,00 m
Galley	2,00 m
Saloon	2,00 m
Forward head	1,90 m
Aft head	1,90 m
Aft cabin	2,00 m
Central cabin	1,96 m
Forward cabin	1,90 m
Central cabin (pullman berths)	1,96 m

OPTIONS

Please contact us for a list of optional equipment

ALUBAT reserves the right to upgrade the specifications without notice.



Z.I. Les Plesses - 85180 LE CHATEAU D'OLONNE
B.P. 80073 - 85102 LES SABLES D'OLONNE CEDEX
Tél. : 33 (0)2 51 21 08 02 - Fax : 33 (0)2 51 21 40 75
Internet : info@alubat.com www.alubat.com

